


HEART



HA3021為簡易型門禁保全控制器，有二種不同外觀可供客戶選擇，每種外觀又有2~3種不同顏色(白、銀、灰B款；黑A款)搭配背牆顏色，再加上有明顯的中文螢幕，告知使用者現處於何種模式。

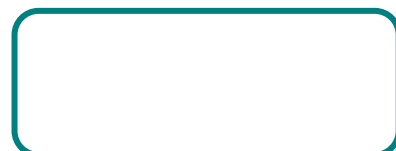

Smart Proximity

HA3021門禁保全控制器

產品規格:

工作電壓	DC +10V to 15V
消耗電流	Average 135mA @ 12VDC ; Peak 300mA @ 12VDC
接點電流	K1(Strike) & K2(Alarm) 0.4A @ 12.5VAC / 2A @ 30VDC K3(Bell) & K4(Guard) 0.1A @ 100VAC / 0.5A @ 20VDC
傳輸頻率(選項)	12.5KHz · 134.2KHz or 13.56MHz
感應距離(選項)	1. 12.5KHz & 134.2KHz : Up to 7cm (In noise-free environment) 2. 13.56MHz : Up to 5cm (In noise-free environment)
鍵盤	12 鍵 (0 ~ 9, *, #)
顯示器(選項)	英文 : 16字 × 2行液晶顯示附背光功能 · 中文 : 9字 × 2行液晶顯示附背光功能 ·
顯示燈號	一個雙色LED (Green/Red)
記憶容量	5000 張卡片 (含個人密碼) · 100筆刷卡紀錄
重量	A type : 312g Max B type : 380g Max
工作濕度	5%~95% (No condensation)
工作溫度	0°C ~ 70°C
卡片種類(選項)	EM · HID · Mifare(ISO14443A) · TI-LR(134.2KHz) or TI-HF(ISO15693)
外觀材質	ABS (UL 94 V0) fully waterproof
外觀尺寸	A type : 高 148mm · 寬 95mm · 深 34mm B type : 高 150mm · 寬 110mm · 深 45mm

產品簡介:

控制器可管制卡片數量多達5000張，刷卡紀錄可查詢最近100筆記錄。

三種開門操作模式可供選擇：

1. MODE 0：僅讀卡。
2. MODE 1：讀卡再加按個人密碼。
3. MODE 2：讀卡或按系統密碼皆可。

反脅迫功能：讀卡 + [個人密碼] + 任意數 或 [系統密碼] + 任意數

當使用者在做開門操作時再加按反脅迫密碼時，本控制器除了會正常驅動門鎖繼電器做出開門動作外，同時會驅動警報繼電器做出警報功能，動作時間同電鎖繼電器。

保全功能：[保全密碼] + 讀卡

使用者可藉由按入正確的保全密碼來驅動保全繼電器，觸發所連接的保全防盜主機。

個人密碼功能：

每張卡片在登錄時可加設一組4位數的個人密碼，此密碼僅可用於MODE 1開門操作模式(讀卡再加按密碼)，給與更嚴密的保安需求。

密碼連續錯誤自動刪卡功能：

當開門操作模式處在讀卡加按密碼時，若密碼連續五次輸入錯誤，控制器自動將該卡號刪除，避免外人在拾取遺失卡時，嘗試進入。

強行進出觸發警報功能。

門鈴繼電器基本動作時間為0.5秒，視實際按住0鍵的時間而定，出廠預設為關閉。

直接卡號開門功能：當您忘記攜帶卡片出門時，可直接輸入卡片號碼開門或保全設定解除，預設為關閉。

內建RS485線路，可經由此迴路做控制器參數及已登錄門禁卡片資料複製動作。

可顯示不同操作訊息之中文螢幕，例如：

門禁保全控制器
門量未關妥

門禁保全控制器
警報狀態已解除

*** 保全警戒中 ***

門禁保全控制器
門鈴呼叫中

HEART