

## 基本資料

主題名稱	HA3019M Mifare (RFID : 13.56MHz) 門禁保全感應式讀卡機規格說明		
聯絡人		電話/分機	傳真
公司名稱		E_mail	
地址			


## 產品特色

- 內建 Relay I/O 控制介面
- 提供二種卡片儲存方式：1.1000 張卡片+個人密碼  
2.2000 張卡片
- 控制器於等候密碼輸入，讀卡過程中有 15 秒 Time out 時間
- 控制器按鍵音可選擇開啓、關閉
- 拆機警報功能可選擇開啓、關閉
- 強行進出警報功能可選擇開啓、關閉
- 門逾時未關警報功能可選擇開啓、關閉
- 電鎖驅動時間為 1~255 秒
- 警報驅動時間為 1~255 秒
- 反脅迫警報驅動時間為 1~255 秒
- 門逾時未關驅動時間為 1~255 秒
- 停電時記憶資料永久保存
- 門未關妥前將刷卡機 Power On 時，不會觸發警報
- 警報觸發時三種表現方式
- 警報繼電器觸發
- 控制器本身警報聲響



詳細規格內容	
型 號	HA3019M
讀頭模式	Proximity
讀卡距離	3~5CM
記 憶 體	1000 卡片+個人密碼 / 2000 卡片
鍵 盤	12 Key-Buttons
材 質	ABS (UL 94V-0)
尺 寸	150 (H) X 110(W) X 45(D)mm
重 量	380g
工作電壓	DC 10-15 volt
消耗電流	300mA Max.@12VDC
工作溫度	0°C - 50°C
工作濕度	20% ~ 95%
認證項目	IP34

### 刷卡機功能特色

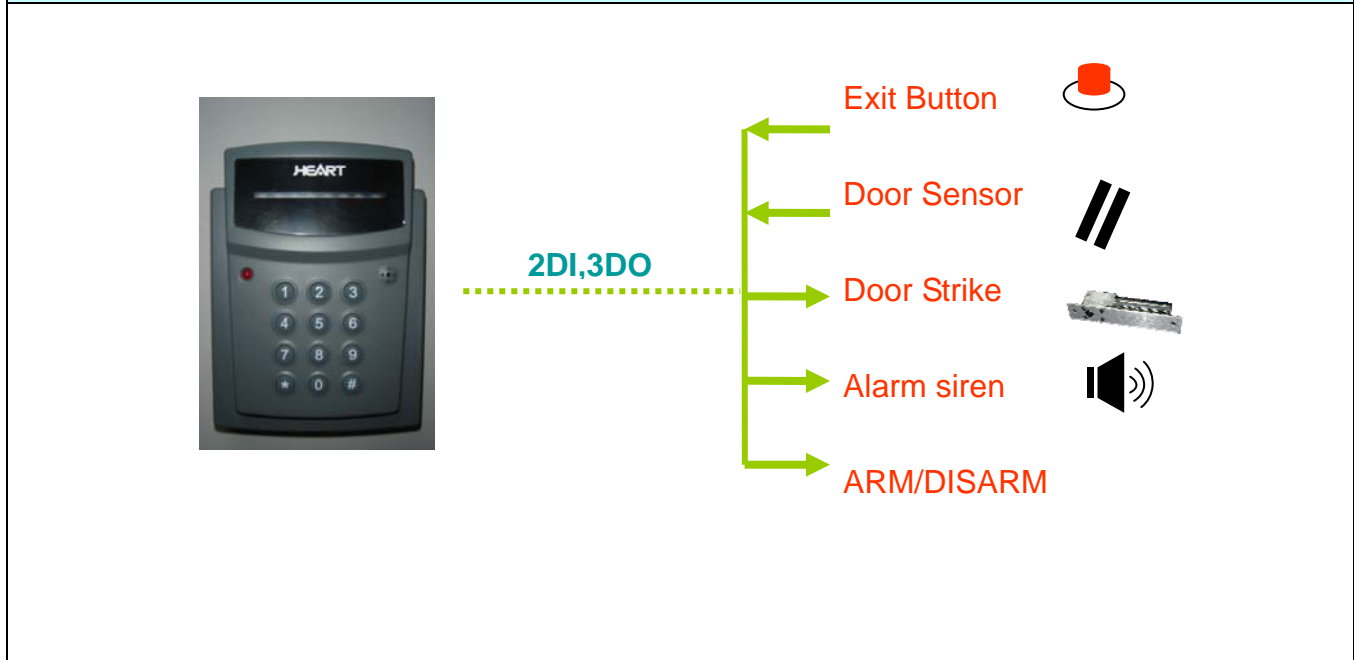

### 最優越的安全品質認證

- ★通過 ISO 9001 國際安全品質認證。
- ★通過德國工業安全組織 IP34 CE 安全器材認證-防水防塵第三級

