

RTA-650 中文電腦考勤機



卡威科技股份有限公司

台北市信義區忠孝東路 410 號 11 樓之 4

TEL : (02)2345-4528 FAX : (02)2345-4527

<http://www.cardweb.com.tw>

RTA-650 中文電腦考勤機


功能特色

- 可單機或電腦連線運作，連線外接達 255 台。
- 外接數據機 Modem 或 TCP / IP Converter，便利總公司與分公司作遠距傳輸。
- 大型 LCD 中文液晶顯示幕，時間、日期、卡號、班別班次，並於讀卡時 LCD 可顯示中 / 英文名字。
- 標準模式下，儲存筆數 10000 筆，顯示中文名字模式 5000 筆。
- 提供 2 組合法卡號管理辨識。
- 提供 6 個班別、16 個班次選擇、班次可自行設定切換時間，自動定時換班。
- 提供 20 組響鈴時間設定，提示班次替換；響鈴可設定星期假日暫停運作。
- 可外接並列式印表機，提供即時資料查詢比對。
- 具卡鐘兼簡易門禁功能，可控制門鎖開關。
- 提供資料收集軟體，讀卡資料可儲存成 DBF 或 TXT 格式。
- 具讀卡超次之警告功能，可設定最大失敗次數使系統暫停運作。
- 記憶體容量達 80% 時，主機將發出警告，提示管理者收集資料；容量達 90% 時，自動停止儲存卡號。
- 可選擇不記錄非法卡號，節省記憶體容量。
- 具檢查重複讀卡功能，節省記憶體空間。
- 二組按鍵控制卡，可選擇多種按鍵開放模式。
- 具 Wiegand 26 bit 感應讀卡槽輸入介面。
- 斷電後資料保存可達 60 天，並可擴充至 10 年。

規格

硬 體	
條碼刷卡槽	紅外光刷槽： 解析度 0.15mm， 刷卡速率： 100~1000mm/sec.
磁卡刷卡槽	ISO Standard Track:T1,T2,T3
感應卡讀卡槽	模擬 ABA-Track 2
輸入點	一組 (Push button)
輸出點	二組 (電鎖，響鈴)
顯示器	中文液晶顯示幕及三組 LED 燈號
燈號顯示	三組 LED 燈號 (通訊 / 電源 / 狀態顯示)
按 鍵	21 鍵
音頻提示	Buzzer
記憶容量	64K 唯讀及 256K 隨機存取記憶體
儲存筆數	10000 筆
通訊介面	RS-232, RS-422, RS-485
電 氣 規 格	
電源輸入	DC 12V, 1000mA
消耗功率	6W (max)
傳輸速率	9600bps-N-8-1
工 作 環 境	
工作溫度	0°C~50°C / 32°F~122°F
相對溼度	20%~95%(在不凝結成水滴的狀態下)
實 體 規 格	
體 積	140mm(L) x 205mm(W) x 70mm(H)
重 量	900g

系統架構

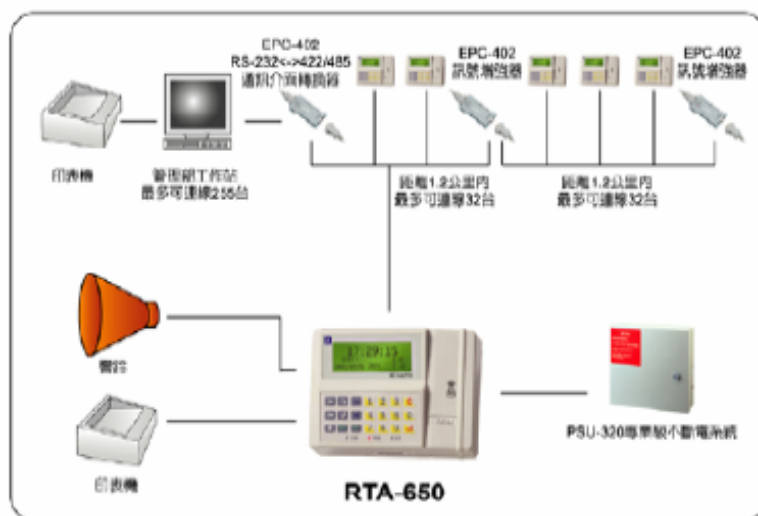

經銷商

本產品型錄所列之商品、商標均屬原公司或製造商所有

卡威科技股份有限公司

台北市信義區忠孝東路 410 號 11 樓之 4

TEL : (02)2345-4528 FAX : (02)2345-4527

http://www.cardweb.com.tw