

# RS-485 連線型門禁讀卡機



註1:



註2:



## 功能特色

- 具有多款不同時尚外型設計，提供有按鍵，無按鍵及具液晶顯示的不同機型，可供自行依需要選擇運用。
- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。(PXR-92/94)
- 符合 IP65 等級的防塵、防水設計，適合各種場所，室內室外皆搭配容易。(PXR-92/94)
- 圖文型液晶顯示器，可顯示日期、星期、時間、讀卡機狀態。(PXR-34/94/RCU)
- 主機具有智慧型學習功能，提供 500 組暫存卡號，供主機離線，緊急開門使用。
- 125 KHz-EM 及 13.56MHz-144443A 讀卡介面，提供 EM / MIFARE / MIFARE DESFire / CPU 卡等讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 反應快，干擾少，耗電量小，穩定度高。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

(\* 各款讀卡機的功能差異請詳見規格表中說明)

## 訂購資訊

包裝內容：


- 主機
- 快速安裝手冊
- 零件包

選購：


- ACU-30/90 控制器

## 型號識別

### PXR-52ESKL

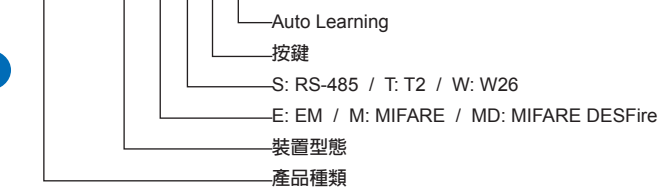

## 顏色

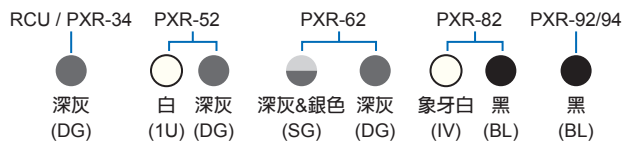

## 規格

	RCU-ESKL/MSKL	PXR-34 ESKL/MSKL	PXR-52 ESKL/MSKL	PXR-62 ESKL/MSKL/MDSKL	PXR-82 ESKL/MSKL/MDSKL	PXR-92 ESKL/MSKL/MDSKL	PXR-94 ESKL/MSKL/MDSKL
處理器	8 Bit	8 Bit	8 Bit	8Bit / 8Bit / 32Bit	8Bit / 8Bit / 32Bit	8Bit / 8Bit / 32Bit	8Bit / 8Bit / 32Bit
讀卡格式	125 KHz (EM 相容) 13.56 MHz (註1,註2)	125 KHz (EM 相容) 13.56 MHz (註1,註2)	125 KHz (EM 相容) 13.56 MHz (註1,註2)	125 KHz (EM 相容) 13.56 MHz (註1,註2,註3)	125 KHz (EM 相容) 13.56 MHz (註1,註2,註3)	125 KHz (EM 相容) 13.56 MHz (註1,註2,註3)	125 KHz (EM 相容) 13.56 MHz (註1,註2,註3)
讀卡距離	EM : 6-8 公分 (max.) MIFARE: 3 公分 (max.)	EM : 6-8 公分 (max.) MIFARE: 3 公分 (max.)	EM : 15 公分 (max.) MIFARE: 3 公分 (max.)	EM : 8~10 公分 (max.) MIFARE: 3-5 公分 (max.)	EM : 8~10 公分 (max.) MIFARE: 3-5 公分 (max.)	EM : 8~10 公分 (max.) MIFARE: 3-5 公分 (max.)	EM : 8~10 公分 (max.) MIFARE: 3-5 公分 (max.)
按鍵	16 Key ( F1-F4, 0-9, CE, Enter )	16 Key ( F1-F4, 0-9, CE, Enter )	12 Key ( 0-9, CE, Enter )	12 Key ( 0-9, *, # )	12 Key ( 0-9, *, # )	13 Key (0-9, *, #, 門鈴)	17 Key (F1-F4, 0-9, *, #, 門鈴)
輸入點	1 組數位偵測輸入 (防拆機偵測)	1 組數位偵測輸入 (防拆機偵測)	1 組數位偵測輸入 (防拆機偵測)		1 組數位偵測輸入 (防拆機偵測)		1 組數位偵測輸入 (防拆機偵測)
輸出點	2 組擴充輸出 (電鎖/警報 由外接的 ACU-30 輸出) (RCU & PXR-34/52), 1 組電鎖輸出, 2 組擴充輸出 (電鎖/警報 可由外接的 ACU-30 輸出) (PXR-62/82), 1 組電鎖輸出, 2 組擴充輸出 (電鎖/警報/門鈴 可由外接的 ACU-30 輸出) (PXR-92/94)						
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈	電源/通訊 指示燈	電源/通訊 指示燈	電源/通訊 指示燈	電源/通訊 指示燈	電源/通訊 指示燈	電源/通訊 指示燈
LCD 顯示器	128 x 64 (RCU), 122 x 32 (PXR-34) 圖文型液晶顯示器		無	無	無	無	128x 64 圖文型液晶顯示器
計時裝置	無	無	無	無	無	無	有
音頻提示	蜂鳴器	蜂鳴器	蜂鳴器	蜂鳴器	蜂鳴器	蜂鳴器	蜂鳴器
ID 設定	在主機以指撥開關設定 ID	在主機以指撥開關設定 ID	在主機以指撥開關設定 ID	在主機以指撥開關設定 ID	在主機以指撥開關設定 ID	在主機以指撥開關設定 ID	在主機以按鍵設定 ID
電源輸入	DC 12V / 1A	DC 12V / 1A	DC 12V / 1A	DC 12V / 1A	DC 12V / 1A	DC 12V / 1A	DC 12V / 1A
消耗功率	200mA (max)	200mA (max)	200mA (max)	200mA (max)	200mA (max)	200mA (max)	200mA/500mA (max)
通訊界面	RS-485	RS-485	RS-485	RS-485	RS-485	RS-485	RS-485
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1	19,200 bps-N-8-1	19,200 bps-N-8-1	19,200 bps-N-8-1	19,200 bps-N-8-1	19,200 bps-N-8-1	19,200 bps-N-8-1
工作溫度	0°C ~ 50°C / 32°F ~ 122°F	0°C ~ 50°C / 32°F ~ 122°F	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F	0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結或水珠的狀態環境下)						
體積(mm)	209 x 116 x 37 (LxWxH)	140 x 65 x 25 (LxWxH)	120 x 76 x 23 (LxWxH)	120 x 76 x 27 (LxWxH)	140 x 77 x 23 (LxWxH)	120 x 77 x 22 (LxWxH)	130 x 100 x 27 (LxWxH)
重量(主機)	500g	130g	130g	143g	130g	140g	220g

■ 註1: MIFARE (序號/卡片區塊) PXR-xxMSL/MSKL ■ 註2: MIFARE DESFire / CPU 卡 (序號) PXR-xxMSL/MSKL

■ 註3: MIFARE / MIFARE DESFire / CPU 卡 (序號/卡片區塊) PXR-xxMDSL/MDSL